

Ihre flexible Lösung auf der
Schiene und Strasse



Zweiwege-LKW

- Zweiwege-LKW mit Kran für Hebebühnen- und Kranarbeiten
- Hydraulisch angetriebene Gleisachsen
- Achsen mit Betriebs- und Federspeicher-Feststellbremse ausgerüstet
- Fahrtriebssteuerung regelt das Drehmoment der Antriebsachsen
- Austausch Gleisräder für Normal- (1435 mm) und Meterspur (1000 mm)
- Hinteres Drehgestell hydraulisch um bis 90° drehbar um z.B. das Fahrzeug auf einem Bahnübergang mit rechtwinklig zur Strasse verlaufenden Schienen von der Strasse einzugleisen.
- Fahrdrabtvermessung und Visualisierung mittels Laservermessung
- Betriebsbewilligungen Schiene: BAV, SBB, RhB, MGB, AB

Interessiert?

Schicken Sie uns eine unverbindliche Anfrage. Unser Produktmanagement erarbeitet ein individuelles Angebot und berät Sie kompetent in technischen und kommerziellen Belangen. Die Vermietung erfolgt ausschliesslich mit ausgebildetem Maschinisten und nach Wunsch mit weiterem Personal.



Einsatzgebiete:



Bühnenarbeiten in über 14 Metern Höhe



Hebebühnenarbeiten



Transportarbeiten vom Führerhaus



Transportarbeiten mit Fernbedienung



Hebebühnenarbeiten



Hebebühnenarbeiten



Seitliche Stützen für grösseren Arbeitsradius



Seitliches Arbeiten



Flexibles Eingleisen


Eingleisstelle: min. 8.5m Anschlussbereich Strasse, möglichst eben




Arbeiten von der Strasse

Technische Daten:

- | | |
|---|-----------------------|
| • Hersteller | Müller Technologie AG |
| • TYP | HFW 4/4 |
| • Chassis | SCANIA G500 8 x 4 |
| • Länge | < 12 m |
| • Breite | 2.5 m |
| • Höhe | 4 m |
| • Gesamtgewicht Strasse | 32 t mit vier Achsen |
| • Gesamtgewicht Schiene | max. 44 t |
| • Kleinster Kurvenradius | 27 m |
| • Zulässige Nutzlast Schienenfahrten | 12 t |
| • | |
| • Kran für Hebebühnen- und Kranarbeiten mit PKR 290D Kran | |
| • Reichweite Kran | 14.3 m |
| • Reichweite Hebebühne | 17.3 m |
| • Nutzlast Hebebühne | 470 kg |
| • Traglastdiagramm auf Anfrage | |
| • | |
| • Normal- und Meterspur | |
| • Magnetschienenbremse | |
| • Steigfähigkeit Schiene bis | 80 ‰ |
| • Anhängelast Schiene | 107 t bei 0 - 10 ‰ |
| • Geschwindigkeit Schiene | 40 km/h |
| • Geschwindigkeit Strasse | 80 km/h |
| • Ladebrücke mit Twistlock-Aufnahmen | |

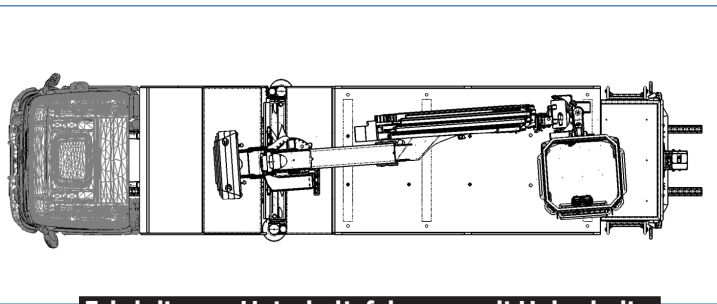

Fahrleitungs-Unterhaltsfahrzeug mit Hubarbeitsbühne und Ladekran

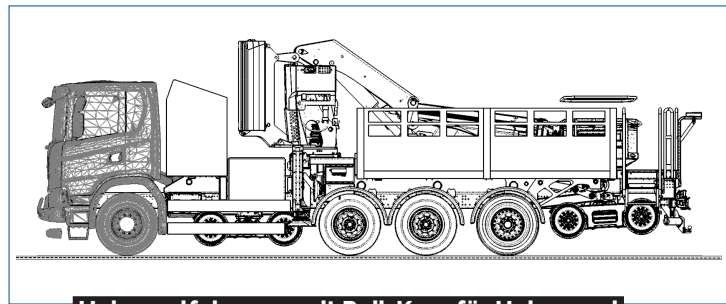

Universalfahrzeug mit Rail-Kran für Hebe- und Korbarbeiten sowie Ladebrücke mit Twist-Lock Aufnahmen



Sergio Baglieri
Produktmanager

Telefon +41 52 557 92 43
sergio.baglieri@bahninfra.ch

Ihr Ansprechpartner

Bahninfra AG

ein Unternehmen der
Müller Frauenfeld AG
Langfeldstrasse 94
8500 Frauenfeld

www.bahninfra.ch